

# 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:  
Cust Name

客户编号:  
Cust P/N.

产品型号: FBSMG-3611  
Product P/N

日期: 2023年1月30日  
Date

本承认书一式（两）份,请确认后签回一份给我公司。

	业 务	品 质	工 程
供 应 商			
客 户			

## Description 产品描述

- ◆ LED display . LED数码管
- ◆ Black surface, white window, red light黑面、白胶、发绿色光
- ◆ Common anode, dynamic drive共阳,动态驱动
- ◆ AlGaInp Material 材料AlGaInp


## Features 产品特性

- ◆ High reliability and stability高可靠性和高稳定性
- ◆ High quality and low power consumption高品质,低功耗
- ◆ IC compatible and easy assembly IC易兼容,易装配


## Size 产品尺寸

Note: All tolerance is +/-0.25mm (0.01inch) except specially noted

注:除有特殊指定外,所有的尺寸公差均为±0.25mm(0.01inch)

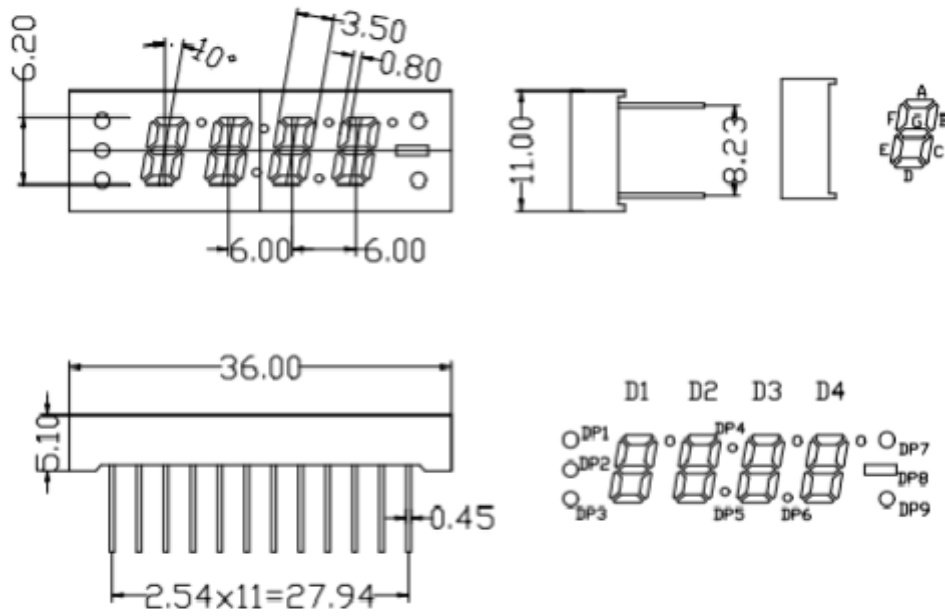

**Internal circuit diagram 内部线路图**

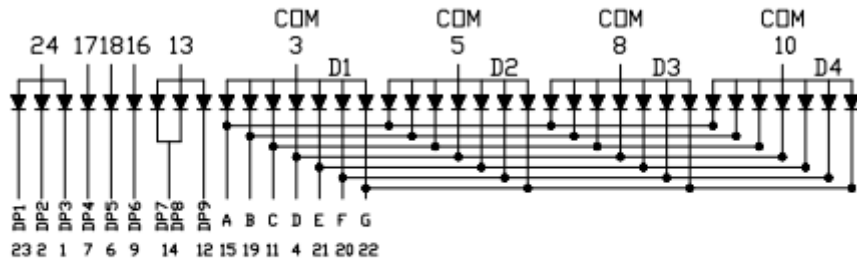

**ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS: 产品光电参数值**

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	测试条件 Test condition
每段亮度Luminous Intensity Per Segment	$I_v$	31	32.3	34	mcd	$I_f=20mA$
主波长Dominant Wavelength	$\lambda_d$	570	571.4	572	nm	$I_f=20mA$

每段正向电压Forward Voltage Per Segment	$V_f$	1. 9 4	1. 97	2. 3 2	V	$I_f=20mA$
	$I_R$	小 于20			$\mu A$	

**Package 包装规格**

**Wait until final approval 交样品后，再确定包装规格**

意见处：此样品合格

**Result: The samples pass**

**Conducted By:**

**Reviewed By:**

**Approved By:**

处理者：

复核者：

批准者：

**Date日期: 2012.03.24**

**Date日期:**

**Date日期: 2012/03/24**

**Customer conceit: 客户意见**

**Conducted By:**

**Reviewed By:**

**Approved By:**

处理者：

复核者：

批准者：

**Date日期:**

**Date日期:**

**Date日期:**