


Подстроечный резистор СП5-2

Резисторы подстроечные многооборотные с круговым перемещением подвижной контактной системы, производимым червячной парой. Изменение сопротивления от минимального до максимального значения производится за 40 полных оборотов. Резисторы предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.

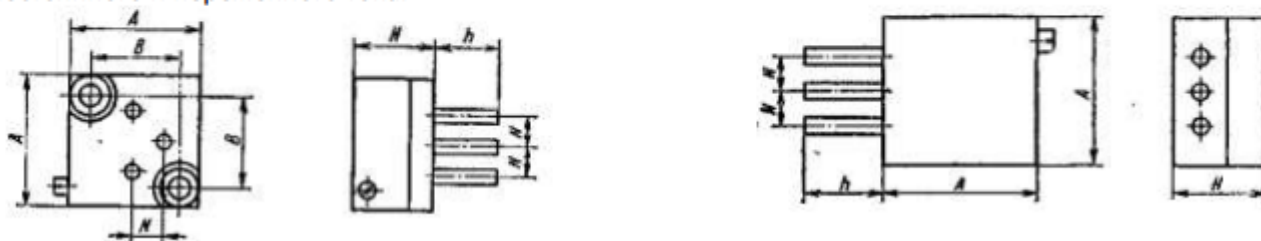

СП5-2, СП5-2В, СП5-2ВА

СП5-2ВБ

Тип резистора		СП5-2	СП5-2В	СП5-2ВА	СП5-2ВБ
Размер, мм	A	13	13	10	10
	B	9,4	9,4	—	—
	H	7,9	6,4	6,3	6,3
	h	5	6,5	4	4
	N	3	3	2,5	2,5
Масса, г, не более		3,5	3,0	1,6	1,8
Номинальная мощность рассеяния, Вт		1,0	1,0	0,5	0,5
Диапазон сопротивлений, Ом		100 — 47·10 ³	3,3 — 47·10 ³	3,3 — 22·10 ³	3,3 — 22·10 ³

Примечание: Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допусками $\pm 5\%$; $\pm 10\%$.

Тип резистора	Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	Предельное напряжение, В	ТКС, $10^{-6} 1/^\circ\text{C}$	Электрическая разрешающая способность, %
СП5-2	100—330 470 — 47·10 ³	300	± 500 ± 250	1,0 (до 1 000 Ом) 0,3 (свыше 1 000 Ом)
СП5-2В	3,3—15 22—68 100 — 10·10 ³ 15·10 ³ —47·10 ³	216	± 1000 ± 500 ± 80 ± 500	1,5 (3,3—100 Ом) 1,0 (150—1000 Ом) 0,3 (1,5·10 ³ — 47·10 ³ Ом)
СП5-2ВА СП5-2ВБ	3,3—10 15—68 100—3,3·10 ³ 4700—22·10 ³	100	± 1000 ± 500 ± 50 ± 500	1,5 (3,3—68 Ом) 1,0 (100—680 Ом) 0,75 (10 ³ — 3,3·10 ³ Ом) 0,5 (4,7·10 ³ — 22·10 ³ Ом)

Эквивалентное сопротивление шумов
вращения:

СП5-2, СП5-2В	500 Ом
СП5-2ВА, СП5-2ВБ	200 Ом

Минимальное сопротивление резисторов СП5-2В не более 7 % (3,3—68 Ом),
2 % (свыше 68 Ом)

Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее:

СП5-2, СП5-2В,	100 МОм
СП5-2ВА, СП5-2ВБ	1000 МОм

Функциональная характеристика Линейная А

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды:

при номинальной электрической нагрузке	от —60 до +70°C
при снижении электрической нагрузки до 0,1 Р _н	от —60 до +125°C

Относительная влажность воздуха при температуре 35°C до 98 %

Пониженное атмосферное давление:

СП5-2	до 667 Па (5 мм рт. ст.)
СП5-2В, СП5-2ВА, СП5-2ВБ	до 133·10 ⁻⁶ Па (10 ⁻⁶ мм рт. ст.)

Износоустойчивость

СП5-2, СП5-2В	100 циклов
СП5-2ВА, СП5-2ВБ	200 циклов

Момент статического трения подвижной системы:

СП5-2	От 0,49 до 19,6 мН·м (от 5 до 200 г·см)
СП5-2В	до 24,5 мН·м (до 250 г·см)
СП5-2ВА, СП5-2ВБ	до 14,7 мН·м (до 150 г·см)

Минимальная наработка:

СП5-2	2 000 ч
СП5-2В	25 000 ч
СП5-2ВА, СП5-2ВБ	20 000 ч