Розетки телефонные RJ11 и RJ12

TJ6-8P8C

Характеристики

Материал
Корпус: UL94V-0 PBT или нейлон
Контакты: фосф. бронза
Покрытие контактов: золото поверх никеля

Электрические характеристики
Рабочий ток: 0.4A
Рабочее напряжение: 48 VAC RMS
Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
Сопротивление контакта: не более 0.03 Ом

Эксплуатационные характеристики
Рабочая температура: от 0 °C до + 70 °C





Система обозначений

TJ9S-8P8C

- Количество контактов
- Число мест под контакты
- S - экранированные
  Без обозначения - неэкранированные
- Серия



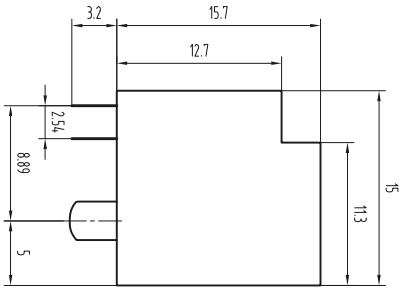





PCB LAYOUT

