


МП39, МП39Б, МП40, МП40А, МП41, МП41А

Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* усилительные низкочастотные с ненормированным (МП39, МП40, МП40А, МП41, МП41А) и нормированным (МП39Б) коэффициентом шума на частоте 1 кГц.

Предназначены для усиления сигналов низкой частоты.

Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г.

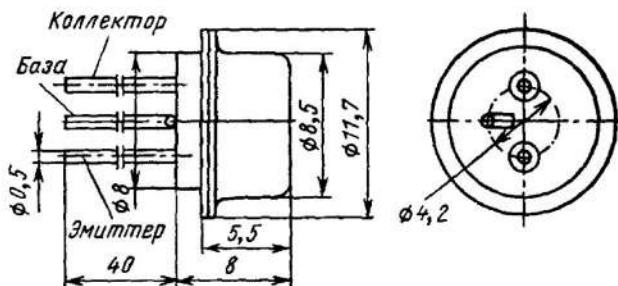

Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА не менее:

МП39, МП39Б 0,5 МГц

МП40, МП40А, МП41, МП41А 1 МГц

Коэффициент шума при $U_{КБ} = 1,5$ В, $I_3 = 0,5$ мА, $f = 1$ кГц МП39Б не более 12 дБ

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, $f = 1$ кГц:

при $T = 293$ К:

МП39 не менее 12

МП39Б 20–60

МП40, МП40А 20–40

МП41 30–60

МП41А 50–100

при $T = 233$ К:

МП39 не менее	5
МП39Б	10—60
МП40, МП40А	10—40
МП41	15—60
МП41А	25—100
при $T = 333 \text{ К}$:	
МП39 не менее	12
МП39Б	20—80
МП40, МП40А	20—120
МП41	30—180
МП41А	50—300
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ не более:	
при $T = 293 \text{ К}$	15 мкА
при $T = 333 \text{ К}$	250 мкА
Обратный ток эмиттера при $T = 293 \text{ К}$, $U_{ЭБ} = 5 \text{ В}$ не более	
	30 мкА
Сопротивление базы при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_Э = 1 \text{ мА}$, $f = 500 \text{ кГц}$ не более	
	220 Ом
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при холостом ходе при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_Э = 1 \text{ мА}$, $f = 1 \text{ кГц}$ не более	
	3,3 мкСм
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$ не более	
	60 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

при $T = 213 - 313 \text{ К}$

МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А	15 В
МП40А	30 В

при $T = 313 - 343 \text{ К}$

МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А	10 В
МП40А	20 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10 \text{ кОм}$

при $T = 213 - 313 \text{ К}$

МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А	15 В
МП40А	30 В

при $T = 313 - 343 \text{ К}$

МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А	10 В
МП40А	20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база	10 В
Импульсное напряжение коллектор-база	
при $T = 213 - 313$ К	
МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А	20 В
МП40А	30 В
при $T = 313 - 343$ К	
МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А	15 В
МП40А	20 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq$	
≤ 10 кОм	
при $T = 213 - 313$ К	
МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А	20 В
МП40А	30 В
при $T = 313 - 343$ К	
МП39, МП39Б, МП40, МП41, МП41А	15 В
МП40А	20 В
Постоянный ток коллектора	30 мА
Импульсный ток коллектора	150 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T = 213 - 328$ К	150 мВт
при $T = 343$ К	75 мВт
Общее тепловое сопротивление	200 К/Вт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды	От 213 до 343 К