

СНП408

Аналог серии 7Р

Шаг 7 мм



Соединитель электрический прямоугольный для объемного монтажа СНП408, предназначенный для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов при напряжении 500 В, в аппаратуре военного назначения.

РЮМК.430420.068ТУ (ВП)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические параметры	Рабочий ток на каждый контакт соединителя при его равномерной нагрузке, А	10
	Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В	500
	Сопротивление контактов, МОм, не более	3
	Сопротивление изоляции, МОм, не менее	5000
	Электрическая прочность изоляции, В, не менее	1850
Стойкость к ВВФ	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	В
	Повышенная температура среды, °С: - при эксплуатации; - при транспортировании и хранении Пониженная температура среды, °С	+95 +70 -60
	Пониженное рабочее атмосферное давление, мм.рт.ст.	15
	Повышенная влажность воздуха при t=35 °С, %	98
	Синусоидальная вибрация: в диапазоне частот, Гц: - блочные; - кабельные; с ускорением, g: - блочные; - кабельные	1-2000 1-200 20 10
	Гамма - процентная минимальная наработка до отказа в предельно допустимом режиме эксплуатации, ч	2000
Надежность	Число сочленений - расчленений	600
	Гамма - процентный срок сохраняемости, лет	27

СНП408-52В(Р) П1 2 0(1)

СНП

408

52

В(Р)

П1

2

0(1)

Тип соединителя:
ручного сочленения
(расчленения)
общего назначения,
низкочастотный,
прямоугольный;

Порядковый номер разработки;

Количество контактов;

Тип контакта: В – штыревой; Р – гнездовой;

Способ монтажа: П – пайка; 1 – хвостовик для объемного монтажа;

Покрытие рабочей части контактов: 2 – серебро;

Тип кожуха:
0 – без кожуха (соединитель блочный),
1 – прямой неэкранированный (соединитель кабельный).

Примеры условного обозначения соединителя:

– вилка 52- контактная, объемного монтажа методом пайки, с покрытием контактов серебром без кожуха:

Вилка СНП408-52ВП120 РЮМК.430420.068 ТУ

– розетка 52-контактная, объемного монтажа методом пайки, с покрытием контактов серебром, в кожухе прямом неэкранированном:

Розетка СНП408-52РП121 РЮМК.430420.068 ТУ

Рисунок 1 Соединитель СНП408-52 РП 120


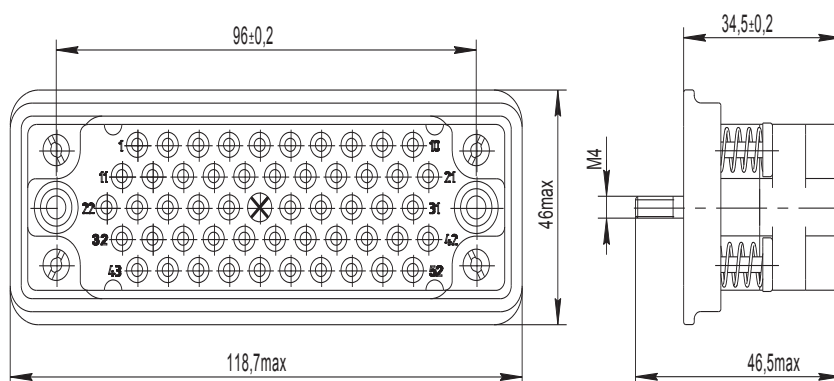


Рисунок 2 Соединитель СНП408-52 ВП 121

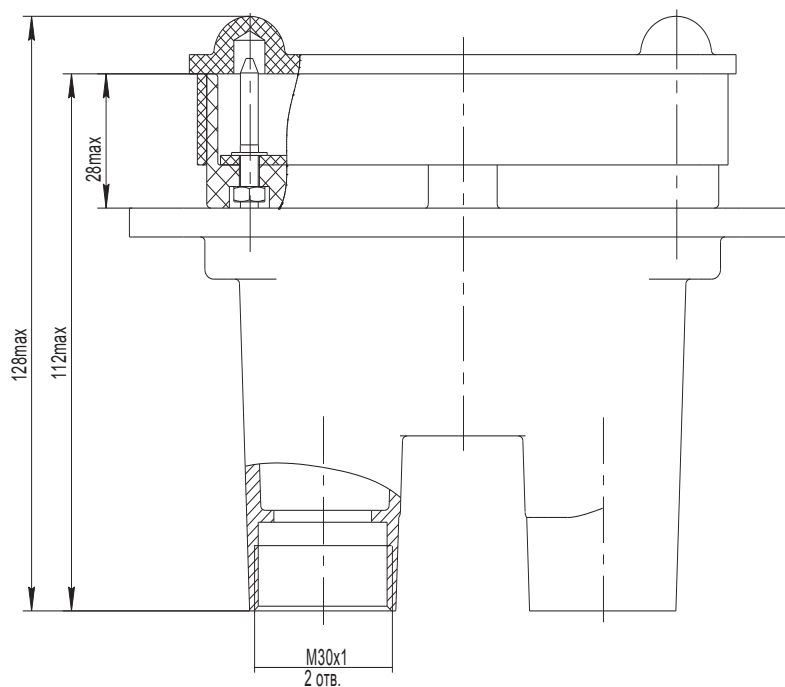

Крышка не показана

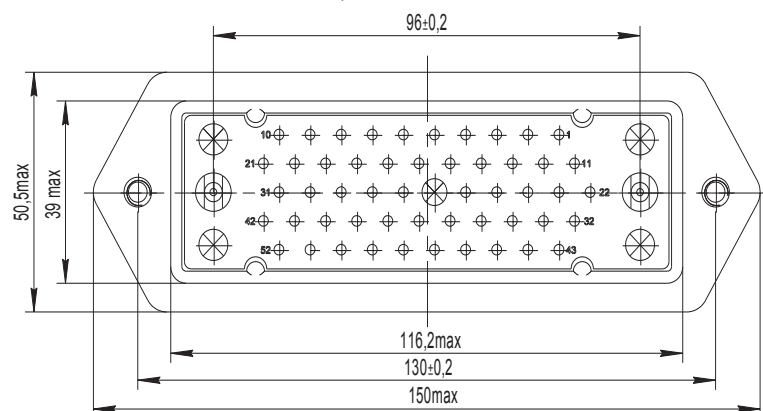


Рисунок 3 Соединитель СНП408-52 ВП 120


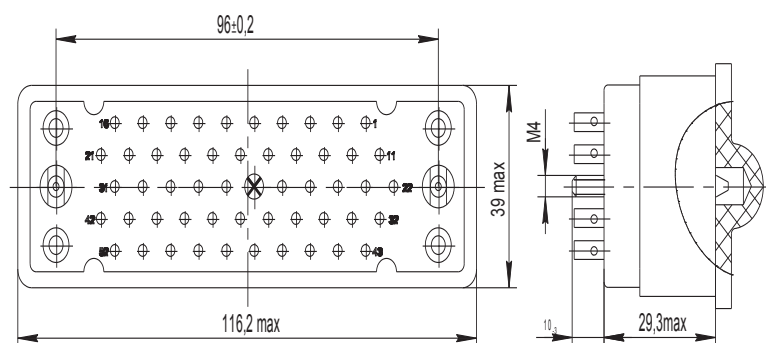


Рисунок 4 Соединитель СНП408-52 РП 121



Крышка не показана

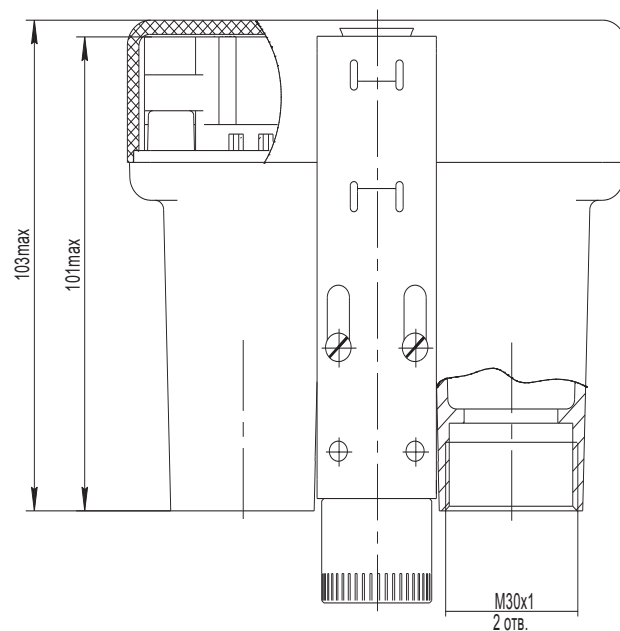