ЭТИКЕТКА

КД 226 А, КД 226 Б, КД 226 В,
КД 226 Г, КД 226 Д, КД 226 Е

Кремниевые диффузионные выпрямительные частотные диоды типов КД226А – КД 226Е предназначены для работы в приемной, усилительной и другой радиоэлектронной и другой радиоэлектронной аппаратуре при частоте питающего напряжения до 35 кГц.
Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150 – 69.
Масса не более 0,5 г.

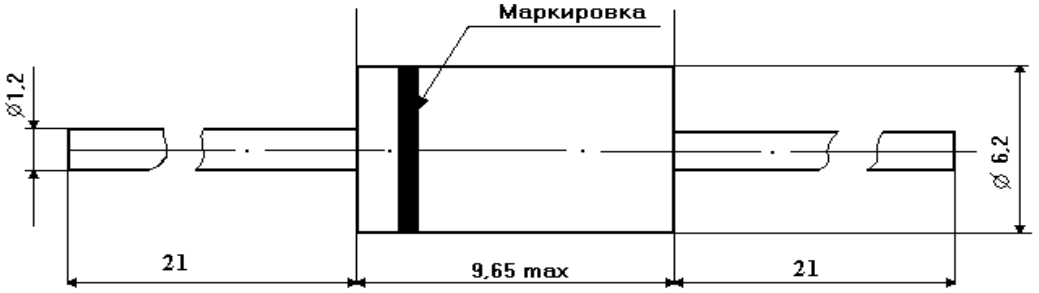

Маркировка кодовая.

Тип диода	Цветное кольцо на цилиндрической поверхности корпуса у катодного вывода
КД 226 А	оранжевого цвета
КД 226 Б	красного цвета
КД 226 В	зеленого цвета
КД 226 Г	желтого цвета
КД 226 Д	белого цвета
КД 226 Е	голубого цвета

Основные электрические параметры при tокр = 25 ºС

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более					
		КД226А	КД226Б	КД226В	КД226Г	КД226Д	КД226Е
Постоянное прямое напряжение, В (Iпр = 1,7А)	Uпр	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Постоянный обратный ток, мкА	Iобр	50	50	50	50	50	50
Постоянное (импульсное) обратное напряжение, В	Uобр	100	200	400	600	800	600
Время обратного восстановления, мкс (Iпр.u = 1 А, tu ≤ 10 мкс, Iобр.u = 1 А, уровень отсчета 500 мА)	tвос.обр	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Содержание драгоценных металлов в данном диоде:не содержится.

Цветных металлов и их сплавов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диоды типов КД226А – КД226Е соответствуют техническим условиям ТУ 6341-029-07619062-04.

Место для штампа ОТК

Место для штампа « Перепроверка произведена»

Место для штампа ОТК